

Stro-instrooier, voerdoseerwagen en
hakselaar



www.kuhn.com


PRIMOR 4260 M CUT CONTROL

Productinformatie




De PRIMOR 4260 M CUT CONTROL uit de reeks stro-instrooiers en voerdoseerders is tevens uitgevoerd met een hakselaar: **het is mogelijk de haksselfunctie te activeren (of deactiveren)**. Met een machine is het mogelijk om **kort stro of lang stro in te strooien** en daarnaast is het mogelijk om hooi en grassilage te verdelen.

De stro-instrooier kan vanuit de trekkercabine bediend worden, bijv. het hydraulische tegenmes, afhankelijk van de positie wordt een lengte tot 4 cm verkregen bij droge producten. De hakselaar kan zich aanpassen aan het te verwerken product, als de kwaliteit van het te verwerken product niet geschikt is om te verhakselen kan de instelling van het tegenmes hierop aangepast worden. Het tegenmes regelt de lengte van het product. Wanneer het tegenmes in de bovenste positie staat is de werking gelijk aan die van een PRIMOR M met een instrooibereik van 17m.

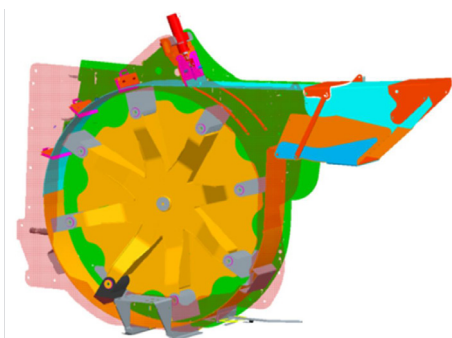

Veelzijdige turbine stro- instrooien en voerverdelen

- Stro instrooien/voerverdelen voor **alle typen balen (rond of vierkant) breedte 1,20 m en 1,50 m.**
- **Hydraulisch verstelbaar tegenmes kan vanuit de trekkercabine bediend worden** snijden van het stro tot een lengte van 4 cm.
- Machine is ontwikkeld voor diverse toepassingen ligboxen, voeren, pluimveehouderij, tuibouw, BIO industrie en bodemerosie...

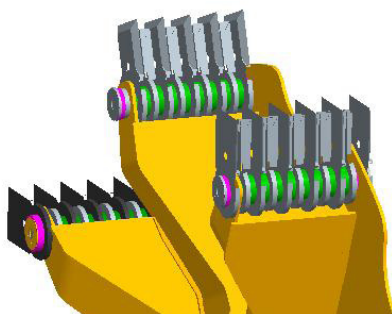

Verstelbare hakselintensiteit

- **De turbine is uitgevoerd met 8 gelaste bladen , afwisselend uitgevoerd met 5 of 6 messen** totaal 44 pendelend opgehangen messen.
- De rotatiesnelheid van de bladen in de turbine is 50 m/s aan het uiteinde van het mes, voor een schone en scherpe snede.
- De bladen tussen de messen vergroten de luchtstroom, hierdoor is mogelijk **lang stro in te strooien tot 17 m en verhakseld stro tot 9 m.**



POLYDRIVE : exclusief bij KUHN

- **POLYDRIVE systeem:** ontkoppelbare doseerwals, om kracht te combineren en flexibel in gebruik.
- **Doseerwals uitgevoerd met 60 messen** (gemonteerd aan 10 ringen) om lange zware producten te snijden.
- **7 tanden aan de tegenkam:** om het voer over de gehele breedte van de rotor te verdelen, om een gelijkmatige toevoer in de turbine te garanderen.



Een proef met verhakselen van gestro (proef van 200 gram) :

Verhakselen:	Lengte van stro > 5 cm	31%
	2 cm < Lengte van stro < 5 cm	38%
	Lengte van stro < 2 cm	31%

Technische gegevens

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL

Inhoud		m ³	4.2
Afmetingen	Lengte	m	4.60
	Breedte	m	2.46
	Breedte in werkstand (blaaspijp uitgekapt)	m	3.15
	Hoogte (machine op de grond)	m	2.39
Afmetingen binnenzijde bak	Lengte	m	2.33
	Breedte	m	1.65
	Hoogte	m	1.20
Leeggewicht		kg	2 960
Stro lengte (zonder verhakselen)		cm	afhankelijk van het uitgangsmateriaal
Stro lengte (met verhakselen)		cm	4
Instrooibereik (lang stro / kort stro)		m	17/9
Noodzakelijk trekkervermogen		kW/pk	74 / 100



www.kuhn.com

BELGIË - PACKO NV 8210
 Zedelgem – 050/25.00.10 5590 Ciney – 083/61.14.74
 www.packo.be – info@packo.be
NEDERLAND - REESINK TECHNISCHE HANDEL BV
 Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL - 7300 AE APELDOORN
 Telefoon: 0575 - 599469 - Telefax: 0575 - 599451
 www.rth.nl - info@rth.reesink.nl

U vindt KUHN
 ook op www.kuhn.com



De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een operating positie. Bij gebruik van deze machines, moeten deze inrichtingen in positie zijn overeenkomstig de in de bedienings- en opbouw instructies. Respecteer de tractor maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker vooras moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specifieke details of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.