



# Cirkelmaaier profi

## MT profi

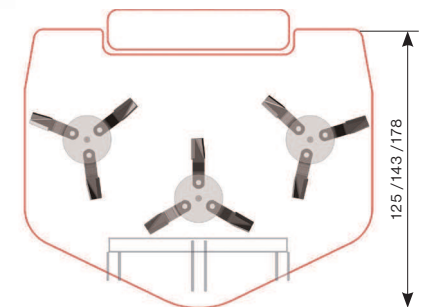

# Cirkelmaaier light

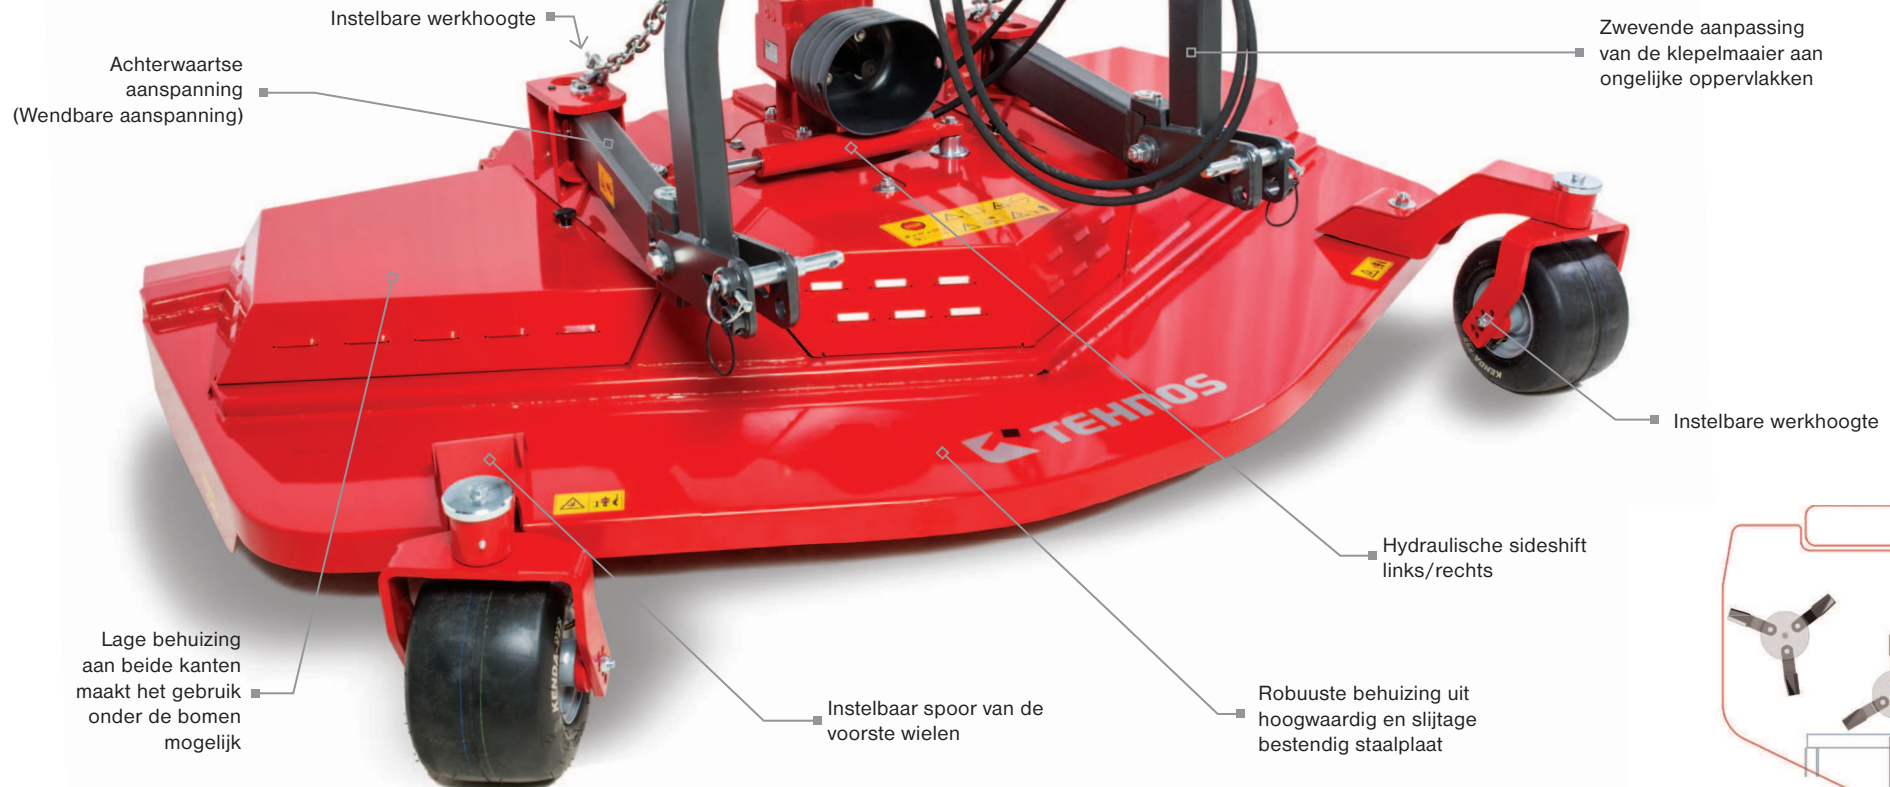

- Robuuste behuizing uit hoogwaardig en slijtage bestendig staalplaat. Geoptimaliseerd interieur van de behuizing zorgt voor een optimaal effect van maaien en gelijkmatige uitworp van de massa.
- De beweegbare messen op de rotor nemen automatisch afstand bij het botsen op een obstakel.
- De rotor met de messen op twee hoogten geven een verbeterd mulch effect.
- De klepelmaaier maakt werken met hoge snelheden mogelijk.
- Zijn fors en bestendig en dus geschikt voor gebruik onder zware werkomstandigheden.

Zwevende aanpassing van de klepelmaaier aan ongelijke oppervlakken

Instelbare werkhoogte



## Cirkelmaaier profi

	MT profi		
	MT 180	MT 230	MT 260
Werkbreedte (cm)	180	230	260
Machine breedte (cm)	50	62	62
Aantal riemen (stuks)	3	3	3
Aantal toeren (min <sup>-1</sup> )	540 (1000)	540 (1000)	540 (1000)
Aantal rotors (stuks)	3	3	4
Aantal messen (stuks)	12	18	24
Tractorvermogen (kW)	29 - 48	37 - 55	40 - 59
Tractorvermogen (PK)	40 - 65	50 - 75	55 - 80
Gewicht machine (kg)	487	581	637

## Cirkelmaaier light

	MTL			
	MTL 120	MTL 150	MTL 180	MTL 210
Werkbreedte (cm)	120	150	180	210
Machine breedte (cm)	-	-	-	-
Aantal riemen (stuks)	2	2	2	2
Aantal toeren (min <sup>-1</sup> )	540	540	540	540
Aantal rotors (stuks)	3	3	3	3
Aantal messen (stuks)	3	3	3	3
Tractorvermogen (kW)	15 - 33	22 - 40	26 - 44	29 - 48
Tractorvermogen (PK)	20 - 45	30 - 55	35 - 60	40 - 65
Gewicht machine (kg)	178	196	214	370