


Cirkelmaaier vario 2

MTV2

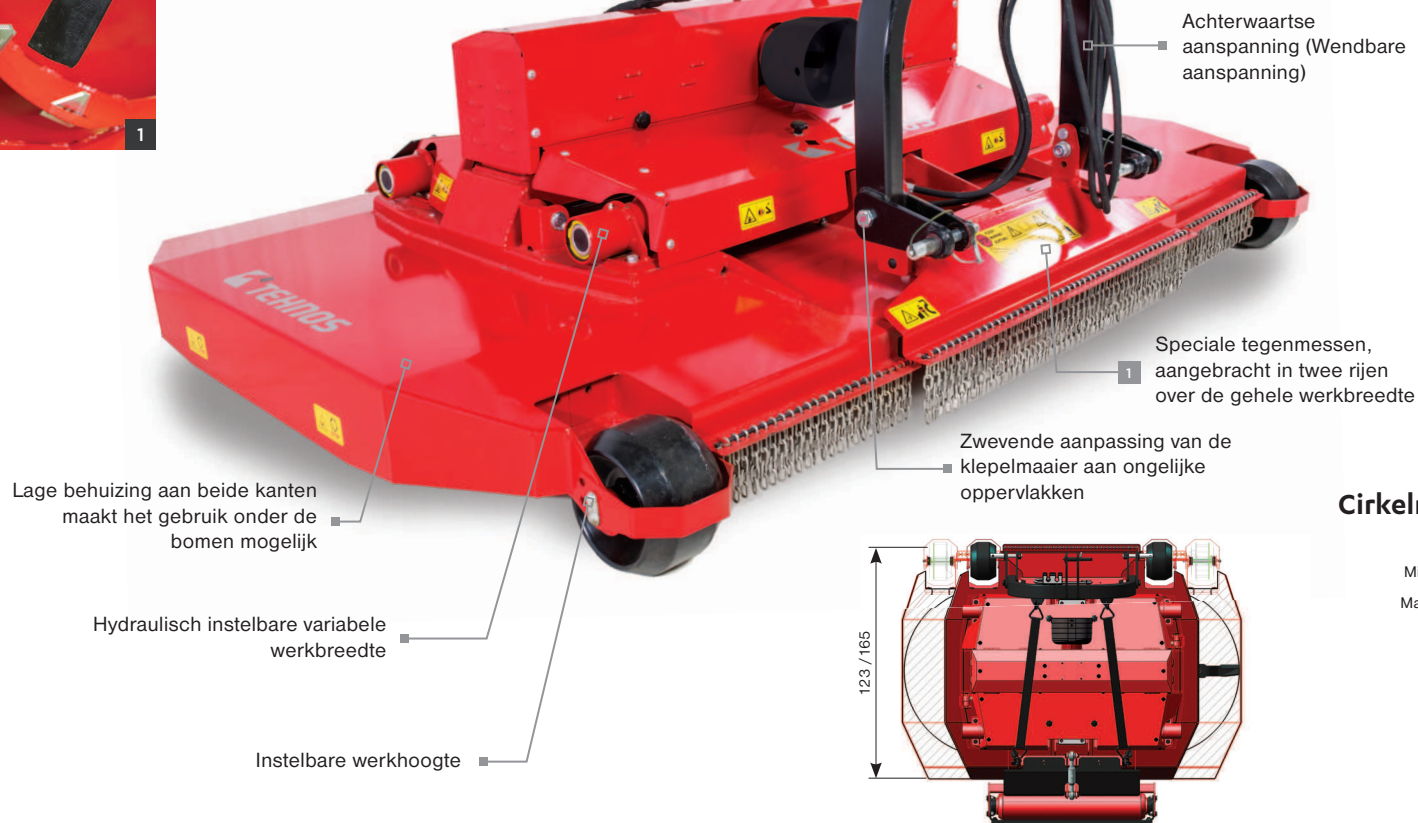

- Hydraulisch instelbare variabele werkbreedte maakt aanpassing aan verschillende breedten tussen de rijen mogelijk.
- Robuuste behuizing uit hoogwaardig en slijtage bestendig staalplaat. Geoptimaliseerd interieur van de behuizing zorgt voor een optimaal effect van maaien en gelijkmatige uitworp van de massa.
- De beweegbare messen op de rotor nemen automatisch afstand bij het botsen op een obstakel.
- Flexibele, elastische koppeling die tussen de rotor en de aandrijving is bevestigd, beschermt de multiplicator tegen stoten.
- De mogelijk van aanpassing van de uitworp van de gemulchde massa in het midden of aan de zijkant.

Cirkelmaaier vario 2

	MTV2	
	MTV2 (145/195)	MTV2 (180/250)
Minimum Werkbreedte (cm)	145	180
Maximum Werkbreedte (cm)	195	250
Aantal toeren (min ⁻¹)	540 (1000)	540 (1000)
Aantal rotors (stuks)	2	2
Aantal messen (stuks)	4	4
Tractorvermogen (kW)	29 - 51	37 - 55
Tractorvermogen (PK)	40 - 70	50 - 75
Gewicht machine (kg)	552	652

