

Cirkelmaaier vario 3



MTV3



Achterwaartse aanspanning (Wendbare aanspanning)

Zwevende aanpassing van de klepelmaaier aan ongelijke oppervlakken


1
Speciale tegenmessen, aangebracht in twee rijen over de gehele werkbreedte

Instelbare werkhogte

Lage behuizing aan beide kanten maakt het gebruik onder de bomen mogelijk

Hydraulisch instelbare variabele werkbreedte

- Een kleinere diepte van de klepelmaaier door de uitvoering met drie rotors maakt een betere wendbaarheid mogelijk bij het keren.
- Hydraulisch instelbare variabele werkbreedte maakt aanpassing aan verschillende breedten tussen de rijen mogelijk.
- De rotor met de messen op twee hoogten geven een verbeterd mulch effect.
- Robuuste behuizing uit hoogwaardig en slijtage bestendig staalplaat. Geoptimaliseerd interieur van de behuizing zorgt voor een optimaal effect van maaien en gelijkmatige uitworp van de massa.
- Zwaartepunt van de machine ligt dicht bij de tractor.
- De beweegbare messen op de rotor nemen automatisch afstand bij het botsen op een obstakel.
- Flexibele, elastische koppeling die tussen de rotor en de aandrijving is bevestigd, beschermt de multiplicator tegen stoten.

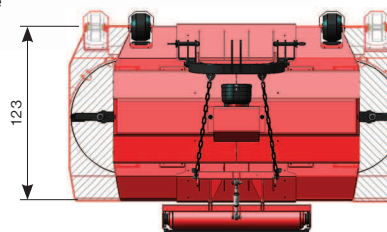

Cirkelmaaier vario 3

	MTV3
	MTV3 (190/260)
Minimum Werkbreedte (cm)	190
Maximum Werkbreedte (cm)	260
Aantal toeren (min ⁻¹)	540 (1000)
Aantal rotors (stukks)	3
Aantal messen (stukks)	12
Tractorvermogen (kW)	37 - 55
Tractorvermogen (PK)	50 - 75
Gewicht machine (kg)	694