

Pneumatische zaaimachines

COMBILINER VENTA EC 300



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



VOLG HET PAD



GROTE PRECISIE...


Zeer precies werken met het VENTA doseersysteem. De enkele schijfschaar legt het zaad zeer precies weg in de zaaivoer. In alle omstandigheden een constante zaaidiepte en goede plaatsing van het zaaizaad.

...EN COMFORT

Zeer eenvoudige en simpele elektronica. Uitgevoerd met de bewakingsterminal HECTOR 3000 en met een verdeelkop en doseerunit die goed bereikbaar zijn.

AANDRUKROLLEN

De zaaimachine kan uitgevoerd met aandrukrollen, hiermee kan de zaaimachine aan diverse omstandigheden aangepast worden. Als het zaaizaad aangedrukt zal een betere kieming in losse en droge gronden worden verkregen.



EENVOUDIG, PRIJSGUNSTIG EN EFFECTIEF




EENVOUDIGE EN PRECIEZE ENKELE SCHIJFSCHAAR

De schijfschaar heeft een diameter van 33 cm en heeft een grote schaarruimte van 35 cm tussen de beide rijen. Hierdoor kan er goed bij gewasresten gezaaid worden. De schaadurk is instelbaar tot 35 kg.

De enkele schijfschaar is uitgevoerd met een licht gebolde schijf van gehard staal, de schijf wordt gereinigd door de schaarkouter. De schaarkouter geleid het zaaizaad precies naar de zaaivoer. De zaaidiepte instelling en de aandrukrollen zorgen voor een constante zaaidiepte. De instellingen kunnen eenvoudig zonder gereedschappen vermeld worden.



VENTA DOSEERUNIT: BETROUWBAAR EN NAUWKEURIG

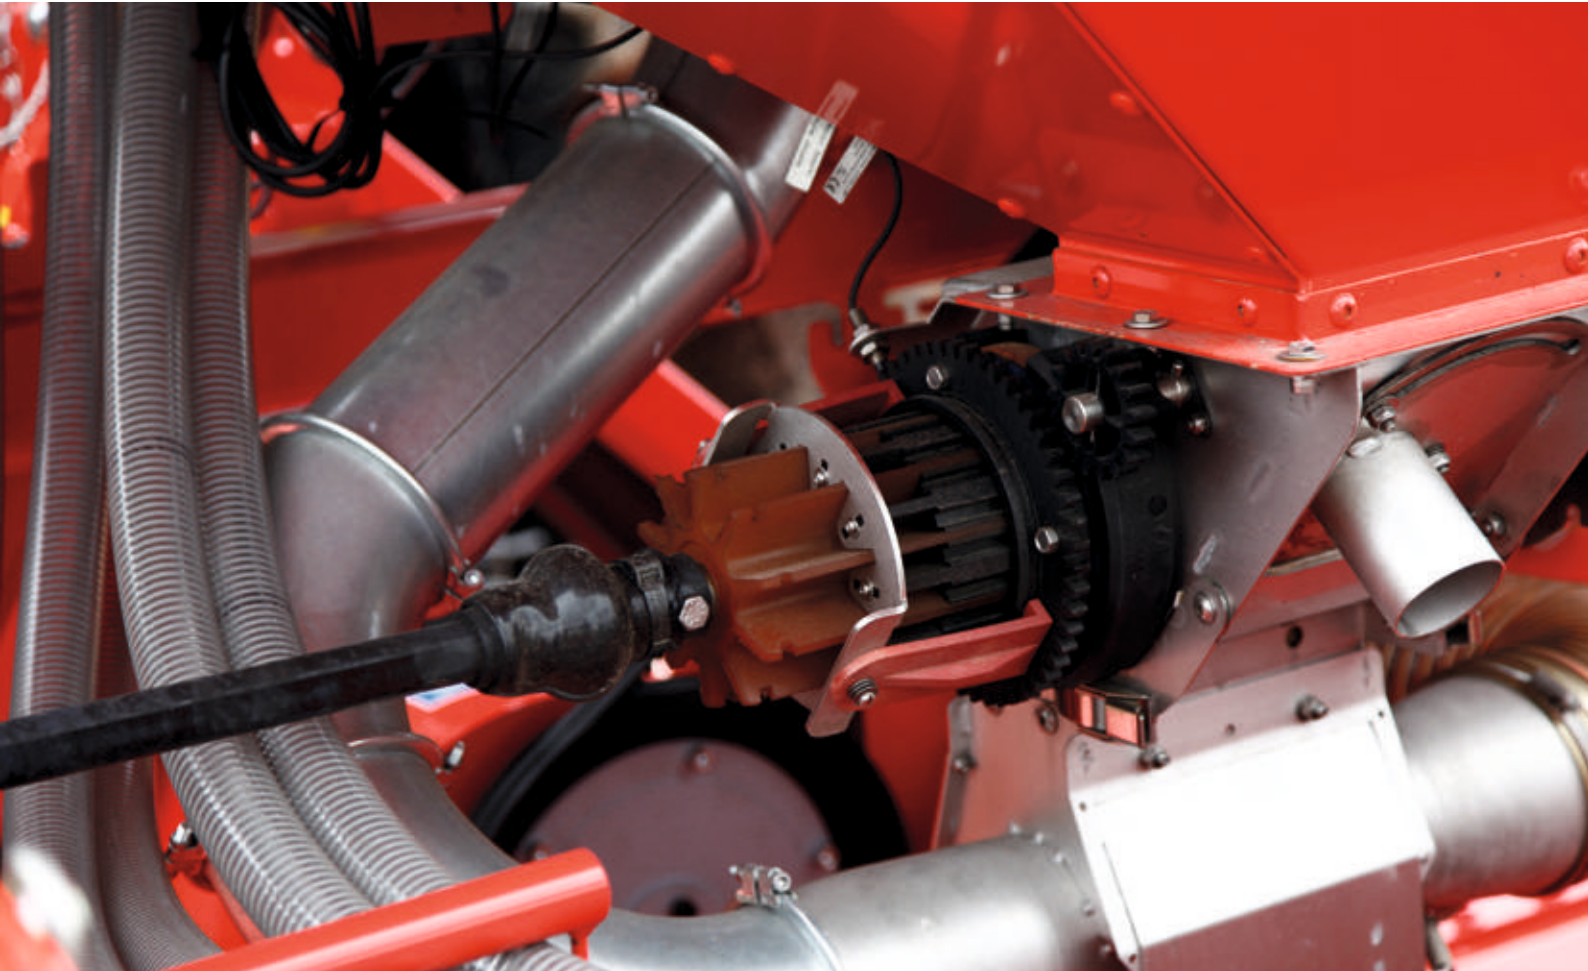

Een verstelling om over te schakelen van fijn- naar grofzaad. Het VENTA-doseersysteem werkt bij alle zaadsoorten zeer precies, geschikt voor een dosering van 1 tot 430 kg/ha. Het langzaam draaiende schuifrad laat zich noch door schokken, schudden of hellingen beïnvloeden en garandeert zo een exacte dosering. Voor het omstellen van werkstand naar afdraaiproef, eenvoudig een plaat wegdraaien en de zaden opvangen met een opvangbak.



EENVOUDIG TOEGANG

De verdeelkop ligt aan de buitenzijde van de voorraadtank en is hierdoor goed bereikbaar. De voorraadtank kan eenvoudig gevuld en leeggemaakt worden. De verdeelkop is zelfs bereikbaar wanneer de voorraadtank volledig gevuld is en het is dan zelfs mogelijk om rijen af te sluiten. Daarnaast is de doseerunit eenvoudig toegankelijk, een afdraaiproef en het verwijderen van de resthoeveelheid kan snel en eenvoudig.


BEWAKINGSTERMINAL

Bewaking van de machine vanuit de trekkercabine. Met de HECTOR 3000 bewakingsterminal:

- Bewaking van het ventilatortoerental, controle van de voorraad in de voorraadtank en werking van de doseerunit.
- Dag- en totaal- hectareteller.
- Rijspoorschakeling met afsluiten van 2 x 2 rijen.



PERFECTE ZAAIBEDBEREIDING

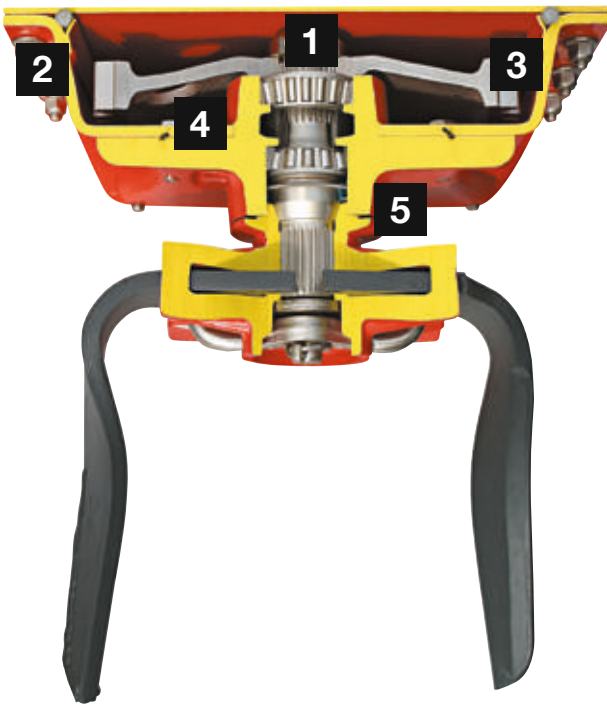

HR/HRB ROTORKOPEGGEN: ROBUUST EN BETROUWBAAR

1. Voorgespannen kegelrollenlagers met voorgespannen afstandsring.
2. Onderhoudsvrije ruime aandrijfbak met vloeibaar vet absoluut onderhoudsvrij.
3. Geen hefboomwerking op de lagers door naar onderen afgeronde tandwielen.
4. Lagerschalen van dikwandig gietstaal, zorgen voor een goede bevestiging van de kegellagers en beschermen de aandrijfbak tegen slijtage en vervorming.
5. Koud gewalste (niet gefreesde) rotoraandrijfassen en afdichtring cassette.

CD CULTIVATOR: LICHTE GRONDEN

Hoge werksnelheid, hoge capaciteit, geringe onderhoudskosten.



	EC 300
Werkbreedte (m)	3,00
Totale transportbreedte (m)	3,00
Zaaiementen	Enkele schijfschaar
Aantal rijen	20 of 24*
Rijenafstand (cm)	12,5
Aantal zaairijen	2
Centrale doseereenheid	◇ Met uitschakelbaar roerwerk
Zaaihoeveelheid (kg/ha)	1 tot 430
Inhoud voorraadtank (l)	800
Tankbreedte (m)	2,10
Ventilatoraanrijving	V-snaar aandrijving op de doorgaande aftakas; ◇ Via trekkerhydrauliek
Centrale kouterdrukinstelling	◆
Wegzetsteunen	◆
Grondbewerkingsmachines	HR 102 / 103 / 104 / 1002 / 1003 / 1004, HRB 102 / 103, CD 300 / 400
Markeurs	◇
Zaadeg	◆
Rollen	PAKKERROL PK2, MAXI-PAKKERROL, PACKLINERROL, STEELLINERROL
Verlichting en waarschuwingsborden	◇
Elektronische bediening, rijspoorschakeling	HECTOR 3000 bewakingsterminal, rijspoorschakeling met 2 x 2 schakelementen, controle van de zaaihoeveelheid, controle ventilator, vulpeil voorraadtank, perceel en totaal hectaretteller
Benodigde hydraulische aansluitingen	1 x DW (markeurs)

*De basisuitvoering van de machine kan van land tot land verschillen. ◆ Standaard ◇ Optie --Niet leverbaar

ROLLEN

1. STEELLINERROL


Goede aandrukken van de grond voor een uniform zaai bed, zelfs onder moeilijke en natte zaaiomstandigheden. Met een rol diameter van 550 mm, zeer goede roleigenschappen en een hoog draagvermogen bij lichte en klei gronden.



1

2. PACKLINERROL


Geschikt voor lichte maar ook voor kleigronden. Een veelzijdige rol met een diameter van 592 mm. Een verbeterde afdekking van het zaai zaad ook onder zware omstandigheden.



2

3. PAKKEROL PK2


Optimale zaai bed bereiding dankzij de goede verkruiemeling en het aandrukken. Met een diameter van 515 mm wordt deze rol aanbevolen voor het aandrukken van losse fijne grond aan de oppervlakte.



3

4. MAXIPAKKERROL

Verkruiemeling en aandrukken van het zaai bed met een laag trekvermogen. Met een diameter van 535 mm heeft deze rol een groot rolvermogen, bij lichte, leem of kleiachtige gronden.



4

Extra toebehoren: extra schakelementen voor rijspoorschakeling, uitschakeling voor zaaimachinehelft, vooropkomstmarkeurs, afdichtstoppen voor de verdeelkop voor 2-rijig of 3-rijig zaaien, frame voor sologebruik, aansluitkabel wielsensor via 7-polige stekker ISO 11786, afstrijkers voor de aandrukrollen.

VENTA EC 300

APPS VOOR UW MOBIEL



OPTIMALISEER UW ZAAIPROCES MET DE ZAAI-ASSISTENT VAN KUHN.

Download de KUHN app en stel uw zaaimachine eenvoudig in! De nieuwe zaai-app van KUHN is beschikbaar in de App Store en in Google Play. Met deze app wordt uw smartphone een onmisbaar hulpmiddel om uw zaaimachine optimaal en snel in te stellen. Na ingeven van de belangrijkste instellingen zoals zaaizaad en zaaihoeveelheid, heeft u hulp om de zaaimachine juist in te stellen. Met de app is het mogelijk om aantal zaden/m² te converteren naar kg/ha

Heeft u de app al geïnstalleerd?

Download de app in de Apple Store en Google Play.



Ontdek het meest complete zaaimachineprogramma op de markt.



1. mechanische aanbouwzaaimachines
2. mechanische opbouwzaaimachine
3. zaaimachines met fronttank
4. pneumatische opbouwzaaimachine
5. getrokken pneumatische zaaimachine
6. gedragen zaaimachines voor minimale grondbewerking
7. getrokken zaaimachines voor minimale grondbewerking
8. precisiezaaimachines

Door volgende website te bezoeken kunt u onder andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde KUHN-dealer vinden: www.kuhn.com



Bekijk het YouTube-kanaal



www.kuhn.com

Uw KUHN dealer

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques
BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX -
FRANCE

BELGIË - PACKO NV

8210 Zedelgem – 050/25.00.10
5590 Ciney – 083/61.14.74
www.packo.be – info@packo.be

NEDERLAND-REESINK Agri

Woudhuizermark 79
Postbus 200,
NL 7300 AE APELDOORN
Telefoon: 0575-599469
Telefax: 0575-599451
www.reesinkagri.com
info@reesinkagri.com

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een operating positie. Bij gebruik van deze machines, moeten deze inrichtingen in positie zijn overeenkomstig de in de bedienings- en opbouw instructies. Respecteer de tractor maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker vooras moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (in Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.