



Zijklepelmaaier light

MBPL (Low Vib)

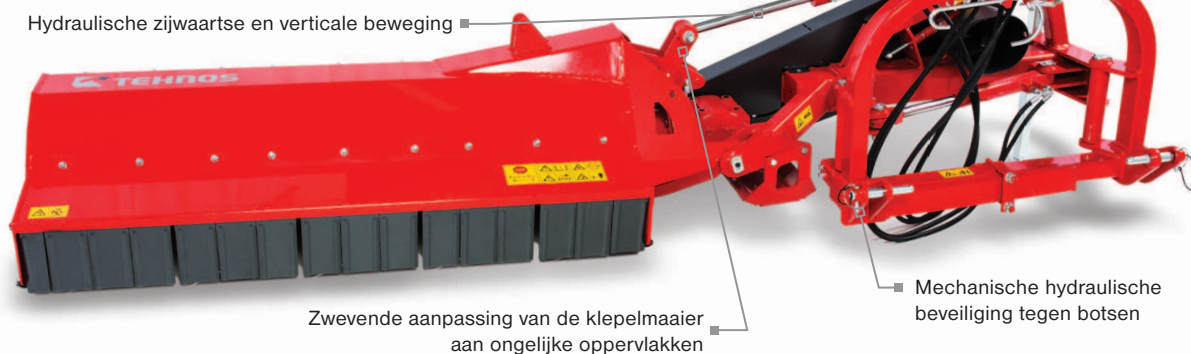

- Een lichtere, maar stevige constructie uit hard en slijtage bestendig staalplaat voor werken met kleine tractoren.
- Robuust, maar korter parallellogram voor zijwaartse beweging maakt het zwaartepunt dicht bij de tractor en werken met kleinere tractoren mogelijk. Maakt mulchen mogelijk van oppervlakken met een kanteling tot 90° naar boven en 60° naar beneden.
- Een rustige werking wordt bereikt door een elektronisch uitgebalanceerde **rotor met een Low Vib (LW)** opstelling van de klepelhamers. Dit zorgt voor een vermindering van de vibraties, minimale buigspanning en deformatie, wat de levensduur van de klepelmaaier verlengt.
- Flexibele, elastische koppeling die tussen de rotor en de aandrijving is bevestigd, beschermt de multiplicator tegen stoten.
- De speciale vorm van verwisselbare, deugdelijke tegenmessen, in twee rijen geschroefd, verbetert het hakresultaat bij het mulchen.
- Vrijstaande koppeling in de multiplicator maakt beveiliging van de aandrijving van de tractor en het gebruik van een klassieke cardan mogelijk.

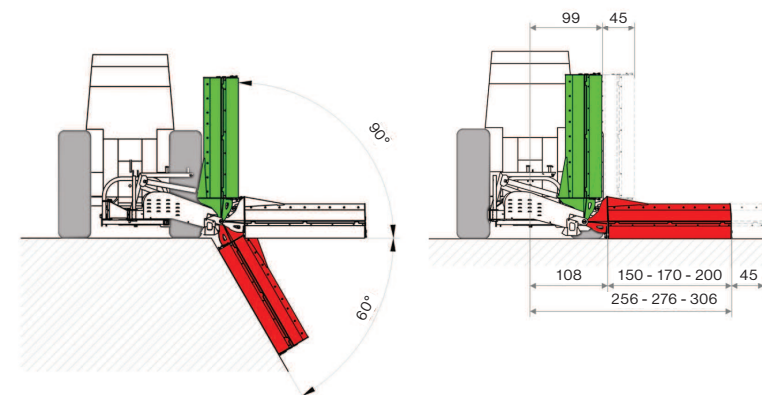

Zijklepelmaaier light

	MBPL - LW		
	MBPL 150 LW	MBPL 170 LW	MBPL 200 LW
Werkbreedte (cm)	150	170	200
Machine breedte (cm)	45	45	45
Aantal riemen (stuks)	4	4	4
Aantal toeren (min ⁻¹)	540	540	540
Aantal hamerklepel (stuks)	14	16	18
Tractorvermogen (kW)	33 - 48	37 - 55	44 - 59
Tractorvermogen (PK)	45 - 65	50 - 75	60 - 80
Minimum gewicht tractor (kg)	2500	3000	3500
Gewicht machine (kg)	582	620	658

